

EPT15/20-EZ

Elektryczny wózek paletowy 1500 / 2000 kg



LI-ION
TECHNOLOGY



Silnik zespolony z kołem
napędowym – 24V lub 48V

Dostępne **4** tryby pracy

Kompaktowa konstrukcja
z małym promieniem skrętu

Dobry do pracy na rampach

Trwała i stalowa konstrukcja


Wymienna bateria Li-ION



Elektryczny wózek paletowy

EPT15/20-EZ

Charakterystyka ogólna	1.1	Producent			EP	EP
	1.2	Model			EPT15-EZ	EPT20-EZ
	1.3	Rodzaj zasilania			Elektryczny	Elektryczny
	1.4	Typ operatora			Pieszy	Pieszy
	1.5	Udźwig	Q	kg	1500	2000
	1.6	Środek ciężkości	c	mm	600	600
	1.8	Odległość od środka osi do czoła wideł	x	mm	950	950
	1.9	Rozstaw osi	y	mm	1180	1210
	2.1	Waga wózka (z baterią)		kg	115	130
Waga	2.2	Obciążenie osi z ładunkiem (strona napędowa / ładunkowa)		kg	478/ 1137	678/ 1452
	2.3	Obciążenie osi bez ładunku (strona napędowa / ładunkowa)		kg	87/28	98/32
	3.1	Rodzaj kół			Poliuretan (PU)	Poliuretan (PU)
Koła/roleki	3.2	Rozmiar koła napędowego			Φ210x70	Φ150×65
	3.3	Rozmiar rolek ładunkowych			Φ80x60 (Φ74x88)	Φ80x60 (Φ74x88)
	3.4	Koła podporowe samonastawne (opcjonalnie)		mm	Φ74x30 (opcja)	Φ74x30 (opcja)
	3.5	Liczba kół/rolek (napędowe / ładunkowe) (x=napędowe)		mm	1x 2/4 (1x 2/2)	1x 2/4 (1x 2/2)
	3.7.1	Rozstaw rolek ładunkowych	b11	mm	535/410	535/410
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia	h3	mm	105	105
	4.9	Wysokość rączki w pozycji jazdy (min/max)	h14	mm	750/ 1190	750/ 1190
	4.15	Wysokość wideł w pozycji opuszczonej	h13	mm	82	82
	4.19	Całkowita długość	l1	mm	1550	1580
	4.20	Długość do czoła wideł	l2	mm	400	430
	4.21	Całkowita szerokość	b1/b2	mm	695/590	695/590
	4.22	Wymiary wideł	s×e×l	mm	55/ 150/ 1150	50/ 150/ 1150
	4.25	Zewnętrzna szerokość wideł	b5	mm	685/560	685/560
	4.32	Prześwit	m2	mm	25	25
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000 x 1200 (poprzecznie)	Ast	mm	2160	2190
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 (wzdłuż)	Ast	mm	2025	2055
Dane techniczne	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1360	1390
	5.1	Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku)		km/h	4/4.5	4/4.5
	5.2	Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez ładunku)		m/s	0.017/0.023	0.017/0.023
	5.3	Prędkość opuszczania (z ładunkiem / bez ładunku)		m/s	0.053/0.035	0.035/0.053
	5.8	Zdolność pokonywania wzniesień (z ładunkiem / bez ładunku)		%	6/ 16	8/ 16
Silnik elektryczny	5.10	Hamulec			Elektromagnetyczny	Elektromagnetyczny
	6.1	Silnik napędowy, moc S2 = 60 min		kW	0.9	0.7
	6.2	Silnik podnoszenia, moc S3		kW	0.5	0.7
	6.4	Napięcie / pojemność baterii		V/Ah	24/20	48/ 10
	6.5	Waga baterii		kg	5	5
	6.6	Zużycie energii zgodnie z normą DIN EN 16796		kWh/h	0.124	0.124
	6.7	Wydajność transportowa zgodnie z normą VDI 2198		t/h	58.5	58.5
	6.8	Efektywność transportowa zgodnie z normą VDI 2198		t/kWh	471.77	471.77
Dodatkowe informacje	8.1	Rodzaj silnika napędowego			DC	DC
	10.5	Sterowanie			Mechaniczne	Mechaniczne
	10.7	Poziom hałasu na wysokości uszu operatora		dB(A)	74	74

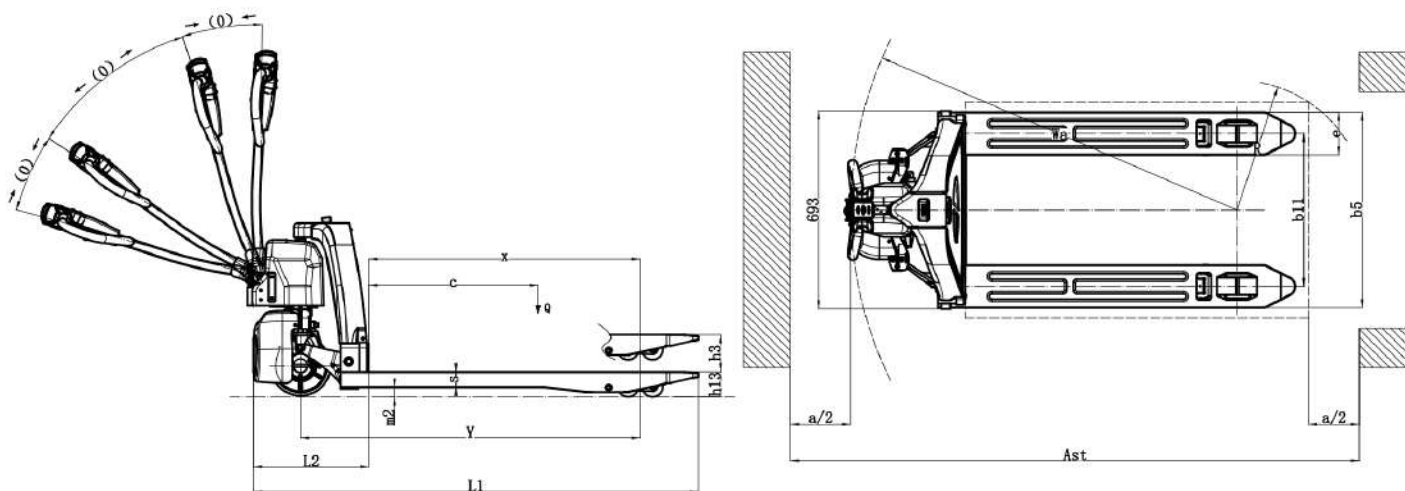

Opcje:

Nr	Opcje	EPT15-EZ	EPT20-EZ
1.1	Wymiary wideł	●1150*685○ 1150*560○900*560 ○ 1000*560○ 1220*560○ 1350*560 ○ 1500*560○900*685○ 1000*685 ○ 1220*685○ 1350*685○ 1500*685	●1150*685○ 1150*560○900*560 ○ 1000*560○ 1220*560○ 1350*560 ○ 1500*560○900*685○ 1000*685 ○ 1220*685○ 1350*685○ 1500*685
1.3	Wys. wideł w pozycji opuszczonej	●82	●82
1.6	Prześwit osłony napędu	●55mm	●55mm
2.1	Rolki	●Podwójne ○Pojedyncze	●Podwójne ○Pojedyncze
2.2	Materiał rolek	●Poliuretan (PU)	●Poliuretan (PU)
2.3	Materiał koła napęd.	●Poliuretan (PU)	●Poliuretan (PU)
2.7	Pojemność baterii	●20AH	●10AH
2.8	Ładowarka	●24V5A (zewnętrzna)	●48V3A (zewnętrzna)
2.9	Licznik mth	●bez licznika	●bez licznika
3.3	Koła podporowe	●Nie ○Tak	●Nie ○Tak
3.12	Klakson	●Tak ○Nie	●Tak ○Nie
3.16	Tryb żółwia	●Tak	●Tak
Uwaga: ●Standard ○Opcja			