

Drabina wielofunkcyjna

Trzelementowa aluminiowa drabina wielofunkcyjna do użytku profesjonalnego jako drabina przystawna, rozsuwana i wolnostojąca z wysuwającym elementem, z możliwością ustawienia na schodach.

- + stabilne, aluminiowe prowadnice zamontowane wokół podłużnic ułatwiające rozsuwanie drabiny
- + odporne na zrywanie i warunki atmosferyczne pasy zapobiegające samoczynnemu złożeniu/rozłożeniu się drabiny
- + zintegrowane zabezpieczenie przed samoczynnym złożeniem/rozłożeniem się drabiny, zwiększające bezpieczeństwo pracy
- + podłużnice z tłoczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi
- + samozabezpieczające się zaczepy (system AutoSnap)
- + bardzo szeroki stabilizator zapewniający stabilność drabiny
- + antypoślizgowe, profilowane szczeble o głębokości 30 mm
- + antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- + w modelu drabiny 3 x 12 i 3 x 14 szczebli w komplecie rolki przyściennne ułatwiające rozsuwanie drabiny
- + produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obowiązkowej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania


i Drabiny z możliwością ustawienia na schodach:

Nr kat. 133748 – 3 x 8 szczebli
Nr kat. 133755 – 3 x 9 szczebli
Nr kat. 133762 – 3 x 10 szczebli

i Rolki przyściennne:

Nr kat. 133700 – 3 x 12 szczebli
Nr kat. 133724 – 3 x 14 szczebli


i Zgodnie z nową normą PN-EN 131 w drabinach w wersji od 3x12 szczebli użycie wymowanego, wewnętrzne go elementu możliwe tylko z dodatkowy stabilizator Trigon.



Obejrzyj film



Ilość szczebli			3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
1	A do ok.	m	6,05	6,85	7,65	9,30	10,90
	B ok.	m	4,05	4,85	5,65	7,30	8,90
	C ok.	m	5,25	6,05	6,90	8,60	10,25
	D ok.	m	5,05	5,85	6,65	8,30	9,90
2	A do ok.	m	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60
	B ok.	m	2,40	2,95	3,45	4,55	5,60
	C ok.	m	3,80	4,40	4,95	6,05	7,20
	D ok.	m	3,65	4,20	4,70	5,70	6,85
3	A do ok.	m	3,60	3,85	4,10	4,65	5,20
	B ok.	m	1,60	1,85	2,10	2,65	3,20
	C ok.	m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
	D ok.	m	2,30	2,55	2,80	3,35	3,90
4	A do ok.	m	3,35	3,60	3,85	4,40	4,95
	B ok.	m	1,35	1,60	1,85	2,40	2,95
	C ok.	m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
	D ok.	m	2,35	2,60	2,85	3,40	3,95
5	A do ok.	m	4,40	4,65	4,95	–	–
	B ok.	m	2,40	2,65	2,95	–	–
	C ok.	m	3,25	3,55	3,80	–	–
	D ok.	m	3,10	3,40	3,65	–	–
Szerokość stabilizatora ok.		m	1,00	1,00	1,25	1,25	1,40
Waga produktu ok.		kg	16,0	17,0	18,5	27,5	31,0
	Szerokość (B) ok.	m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Głębokość (T) ok.	m	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25
	Długość (L) ok.	m	2,45	2,70	3,00	3,55	4,10
Nr kat.			133748	133755	133762	133700	133724

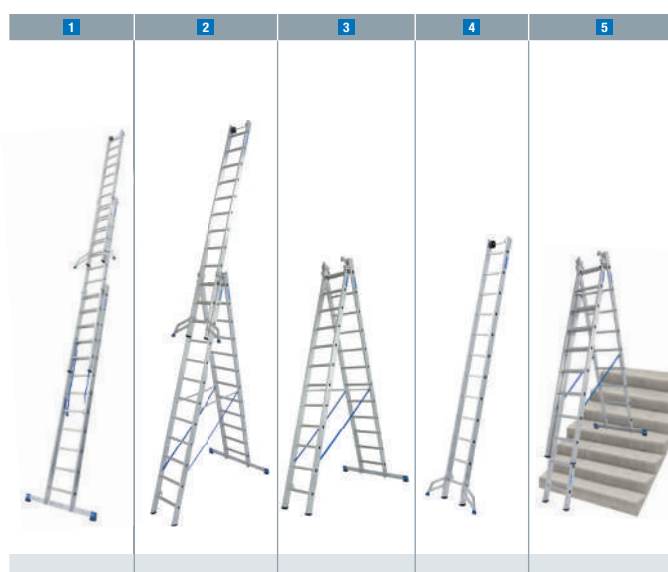

Combi System							
3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x10	3x8-3x14	3x8-3x14
Strona 100	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧