

Jezdny podest roboczy z regulowaną wysokością SkyMatic

Aluminiowy podest jezdny z jednostronnym wejściem wyposażony w dużą platformę roboczą z regulowaną wysokością, która zabezpieczona jest dookoła barierkami oraz listwą przypodłogową o wysokości 150 mm. SkyMatic to bezpieczna i wygodna praca w połączeniu z szybką i łatwą obsługą.

- + jezdny podest roboczy o regulowanej wysokości zaprojektowany zgodnie z normą PN-EN 131-7 i spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 t. j. z dnia 2003.09.29
- + jednostronne wejście oraz duża platforma robocza zabezpieczona z 4 stron barierkami dla zapewnienia bezpiecznej i komfortowej pracy
- + możliwość ustawienia podestu na schodach i innych płaszczyznach ze stopniami
- + wygoda i łatwość obsługi – automatyczne ustawienie barierki zabezpieczającej wraz z blokadą przejścia po rozłożeniu podestu
- + w wersji podestu od 1x3 do 1x5 szczebli oferowana wysokość robocza wynosi: od 2,80 m do 3,30 m; w wersji podestu od 1x5 do 1x9 szczebli wysokość robocza wynosi: od 3,30 m do 4,35 m
- + wygodna i płynna regulacja wysokości, dzięki opatentowanemu systemowi ClickMatic
- + gwarancja dużego i bezpiecznego miejsca pracy, dzięki barierkom z 3 stron oraz samozamykającym się drzwom bezpieczeństwa (blokada przejścia)
- + platforma o wymiarach 600x500 mm wykonana z antypoślizgowego profilu aluminiowego
- + specjalny zaczep bezpieczeństwa, zapobiegający niezamierzonemu złożeniu się podestu
- + stabilne połączenie wpustowe szczebli z podłużnicami, ostatni szczebel łączyjący z platformą (obowiązek wynikający z normy PN-EN 131-1) – gwarancja komfortowego wejścia na platformę
- + dwa stabilizatory z antypoślizgowymi nakładkami na stopki (SafetyCap)
- + łatwe i wygodne przemieszczanie podestu za pomocą jednej ręki, dzięki rolkom jezdnym zintegrowanym ze stabilizatorem
- + niewielka szerokość – konstrukcja idealna do wąskich przejść między regałami oraz do obsługi innych urządzeń na ograniczonej przestrzeni
- + wersja podestu od 1x5 do 1x9 (art. 832948) wyposażona w obustronne podpory z bezstopniową regulacją dla zapewnienia większej stabilności. Stosowanie podpór wymagane jest od wersji 1x7 szczebli
- + oszczędność miejsca dzięki, kompaktowym wymiarom po złożeniu – paski mocujące zapobiegają przypadkowemu rozłożeniu się podestu
- + podest dostarczany z dodatkową torbą na narzędzia mocowaną do barierki na rzep. Torba, dzięki dodatkowemu paskowi, może być używana osobno i zawieszana na ramieniu
- + produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obowiązkowej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania



Zdjęcie przedstawia:
Nr kat. 832924 (1x5)



Cyfrowa aplikacja
do kontroli sprzętu
roboczego
Strona 243



SafetyServices
Strona 250



professional + domestic/private



Miejscu krótkotrwałych
prac


Ilość szczebli łącznie z platformą				3	4	5	5	6	7	8	9
1		A do ok.	m	2,80	3,05	3,30	3,30	3,60	3,85	4,10	4,35
		B ok.	m	0,80	1,05	1,30	1,30	1,60	1,85	2,10	2,35
2		C ok.	m	2,00	2,30	2,60	2,60	2,90	3,20	3,45	3,70
		D ok.	m	1,90	2,20	2,45	2,45	2,70	3,00	3,20	3,50
Szerokość stabilizatora ok.			m	0,90			0,90				
Powierzchnia podstawy sz. x dł. ok.			m	0,90 x 1,10	0,90 x 1,30	0,90 x 1,45	0,90 x 1,45	0,90 x 1,65	1,70 x 1,80	1,70 x 2,00	1,70 x 2,20
Ciężar podestu ok.			kg	30,0			35,0				
	Szerokość (B) ok.		m	0,80			0,80				
	Głębokość (T) ok.		m	0,50			0,50				
	Długość (L) ok.		m	2,25			2,80				
Nr kat.				832924			832948				



Duże i bezpieczne stanowisko pracy chronione barierką z 3 stron i samozamykającymi się drzwiami bezpieczeństwa



Platforma o wymiarach **600 x 500 mm** wykonana z antypoślizgowego profilu aluminiowego. Ostatni szczebel liczący z platformą – obowiązek wynikający z normy PN-EN 131-1



Listwa przypodłogowa o wysokości **150 mm** dla zwiększenia bezpieczeństwa – wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29



Łatwe przemieszczanie, dzięki rolkom jeźdnym zintegrowanym ze stabilizatorem



Specjalny zaczep bezpieczeństwa, zapobiegający niezamierzonemu złożeniu się podestu



Wygodna i płynna regulacja wysokości platformy, dzięki opatentowanemu systemowi ClickMatic




Dwustronne podpory z bezstopniową regulacją wysokości (do nr art. 832948)



Podest dostarczany z dodatkową torbą na narzędzia do użytku na ramieniu lub do zawieszenia na barierce podestu

Warianty rozstawienia:

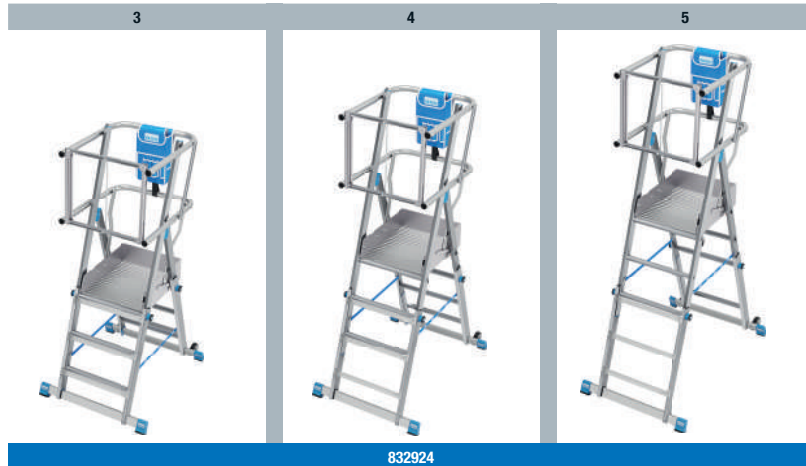


832924



Oszczędność miejsca, dzięki kompaktowym wymiarom po złożeniu – paski mocujące zapobiegają przypadkowemu rozłożeniu się podestu

Możliwość ustawienia każdego wariantu podestu na schodach oraz innych płaszczyznach ze stopniami

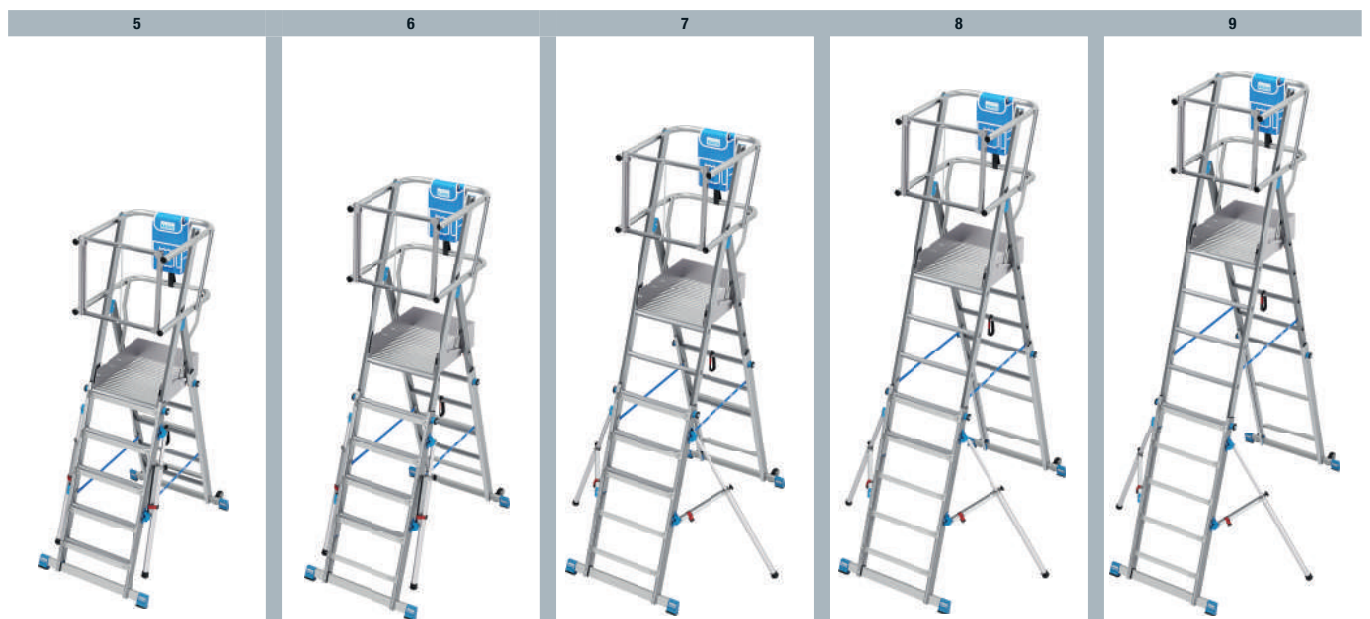

832948