



ELEVAH[®] 80 MOVE picking

Maksymalna wysokość robocza	7,78 m
Maksymalna udźwig	200 kg
Operatorzy	1
Wykorzystanie	Wewnątrz- Na zewnątrz***
A Wysokość w stanie złożonym	1980 mm
B Minimalna odległość kosza od podłoża	650 mm
C Maksymalna odległość kosza od podłoża	5780 mm
D	1280 mm
E Wymiary podstawy	1780 mm
F	780 mm
G	640 mm
H Wewnętrzne wymiary kosza	710 mm
Ciężar maszyny	860 kg
K	440 mm
L Wewnętrzne wymiary kosza	740 mm
Udźwig stałej płyty masztu	20 kg
Wymiary kół pędnych	Ø 230 x 60 mm
Wymiary kół obrotowych	Ø 200 x 50 mm



Półka kompletna

Regulacja	Elektryczna
Posuw	600 mm
Minimalna wysokość od podłoża	1030 mm
Maksymalna wysokość od podłoża	6830 mm
I	500 mm
J Wymiary	680 mm
Udźwig	100 kg

Wydajność

Zasilanie	Elektryczne
Akumulator	2 Pb Kwas 12V 105Ah
ładowarka	110V – 220V 50/60HZ
M Maksymalny stopień nachylenia	15%
Nachylenie pokonywane na wysokości	2,5%
Wewnętrzny promień skrętu	0
Zewnętrzny promień skrętu	1095 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania	0,2 m/s
Maksymalna prędkość (z koszem na ziemi)	5 km/h
N Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	3,7 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach **	Ca. 130



* Maksymalne ciśnienie, zakładając, że waga wózka komisjonującego wraz z maksymalnym ładunkiem na pokładzie jest całkowicie rozłożona po jednej stronie maszyny (ładunek całkowicie asymetryczny).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania. Cykl pracy ma charakter orientacyjny i nie jest gwarantowany.

*** Może być używany również na zewnątrz, pod warunkiem braku wiatru i opadów atmosferycznych.



Zgodne z europejskimi normami dotyczącymi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym w raz z ładunkiem UNI EN 3691-1.

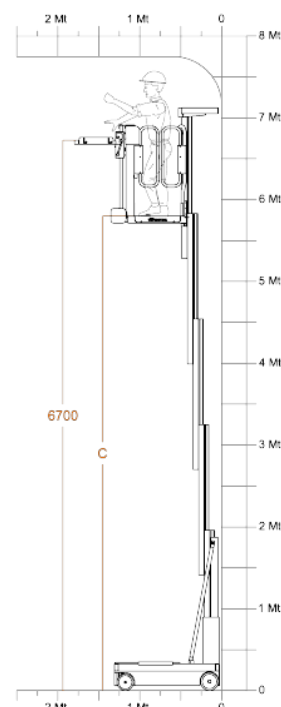

Standardowe kolory RAL: Pomarańczowy RAL 2004 połysk, Szary RAL 7016 mat