

E6 MOVE PICKING

Maksymalna wysokość robocza	6 m
Maksymalna udźwig	200 kg
Operatorzy	1
Wykorzystanie***	Wewnątrz- Na zewnątrz
A Wysokość w stanie złożonym	1970 mm
B Minimalna wysokość od podłoża	290 mm
C Maksymalna wysokość podstawy kosza od podłoża	3980 mm
D	1100 mm
E Wymiary podstawy	780 mm
F	1152 mm
G Wewnętrzne wymiary kosza	685 mm
H	600 mm
Ciężar maszyny	705 kg
Wymiary kół pędnych	Ø 186 x 60 mm
Wymiary kół obrotowych	Ø 150 x 40 mm

Półka kompletacyjna

I Wymiary	500 mm
L	680 mm
Regulacja	Elektryczna
J Posuw	930 mm
Minimalna wysokość od podłoża	857 mm
Maksymalna wysokość od podłoża	4918 mm
Udźwig	100 kg

Wydajność


Zasilanie	Elektryczne 24 V
Akumulator	2 Pb Kwas Trojan 12V 105Ah
ładowarka	115V – 230V 50/60HZ
M Maksymalny stopień nachylenia	15%
Nachylenie pokonywane na wysokości	2,5%
Wewnętrzny promień skrętu	0
Zewnętrzny promień skrętu	1250 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania	0,2 m/s
Maksymalna prędkość (z koszem na ziemi)	5,5 km/h
N Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	3,1 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach **	100

* Maksymalne ciśnienie, zakładając, że waga wózka komisjonującego wraz z maksymalnym ładunkiem na pokładzie jest całkowicie rozłożona po jednej stronie maszyny (ładunek całkowicie asymetryczny).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania. Cykl pracy ma charakter orientacyjny i nie jest gwarantowany.

*** Może być używany również na zewnątrz, pod warunkiem braku wiatru i opadów atmosferycznych.

CE Zgodne z europejskimi normami dotyczącymi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym w raz z ładunkiem UNI EN 3691-1.

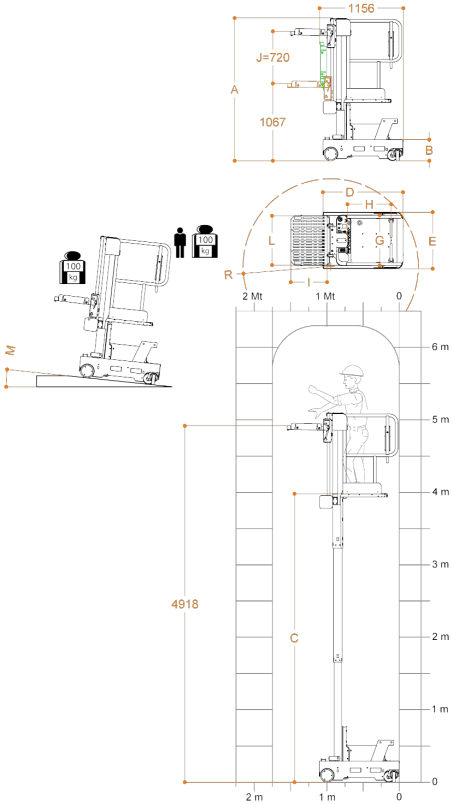

Standardowe kolory RAL: Pomarańczowy RAL 2004 połysk, Szary RAL 7016 mat